


4.3 ПОДВЕСЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ




Настенная планка подвеса НПП(СН)

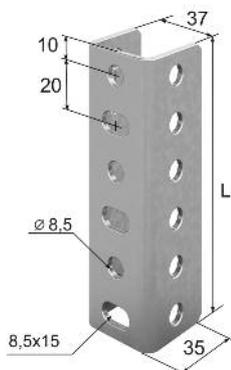


Код исполнения				Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	L, мм	Упак., шт.
Сендзимир	Горячий цинк	Нержавеющая сталь	Окрашенные					
055021	355021	155021	255021	НПП(СН)-120	3,00	0,25	120	1
055011	355011	155011	255011	НПП(СН)-160	3,00	0,33	160	1

Стойка потолочного подвеса СПТ(СН)

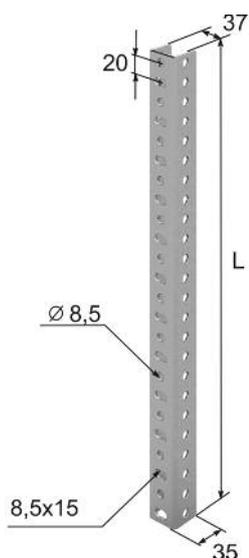

Код исполнения				Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	L, мм	Упак., шт.
Сендзимир	Горячий цинк	Нержавеющая сталь	Окрашенные					
054704	354704	154704	254704	СПТ(СН)-480	3,00	0,99	480	1
054706	354706	154706	254706	СПТ(СН)-600	3,00	1,24	600	1
054707	354707	154707	254707	СПТ(СН)-720	3,00	1,48	720	1
054708	354708	154708	254708	СПТ(СН)-840	3,00	1,73	840	1
054709	354709	154709	254709	СПТ(СН)-960	3,00	1,98	960	1
054710	354710	154710	254710	СПТ(СН)-1080	3,00	2,22	1080	1
054712	354712	154712	254712	СПТ(СН)-1200	3,00	2,47	1200	1
054713	354713	154713	254713	СПТ(СН)-1320	3,00	2,72	1320	1
054714	354714	154714	254714	СПТ(СН)-1440	3,00	2,97	1440	1
054715	354715	154715	254715	СПТ(СН)-1560	3,00	3,21	1560	1
054716	354716	154716	254716	СПТ(СН)-1680	3,00	3,46	1680	1
054718	354718	154718	254718	СПТ(СН)-1800	3,00	3,71	1800	1
054719	354719	154719	254719	СПТ(СН)-1920	3,00	3,95	1920	1
054720	354720	154720	254720	СПТ(СН)-2040	3,00	4,2	2040	1
054721	354721	154721	254721	СПТ(СН)-2160	3,00	4,45	2160	1
054722	354722	154722	254722	СПТ(СН)-2280	3,00	4,7	2280	1
054724	354724	154724	254724	СПТ(СН)-2400	3,00	4,94	2400	1
054725	354725	154725	254725	СПТ(СН)-2520	3,00	5,19	2520	1
054726	354726	154726	254726	СПТ(СН)-2640	3,00	5,44	2640	1
054727	354727	154727	254727	СПТ(СН)-2780	3,00	5,68	2780	1
054728	354728	154728	254728	СПТ(СН)-2880	3,00	5,93	2880	1
054730	354730	154730	254730	СПТ(СН)-3000	3,00	6,18	3000	1


Соединитель стойки потолочного подвеса ССП(СН)

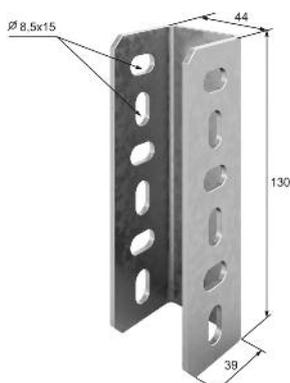

Код исполнения				Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	Размеры, мм	Упак., шт.
Сендзимир	Горячий цинк	Нержавеющая сталь	Окрашенные					
042501	342501	142501	242501	ССП(СН)	3,00	0,31	44x39x130	1



Крепление стойки потолочной сварной и стойки потолочного подвеса

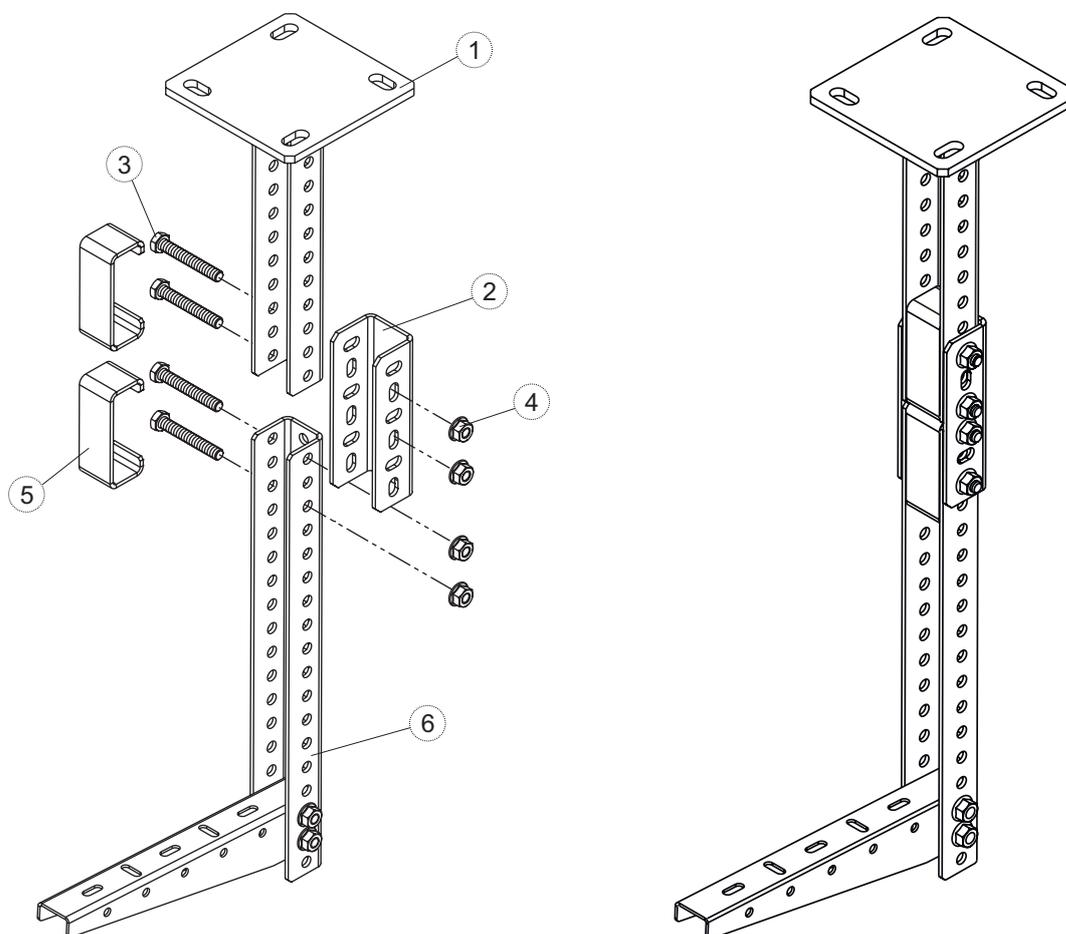

К Стойке потолочной сварной (1) сзади накладывается Соединитель стойки (2). Верхнее отверстие боковой перфорации Соединителя стойки (2) соединяется с третьим отверстием снизу у Стойки потолочной сварной (1) через Болты (3).

Далее, внутрь профиля Стойки потолочной сварной (1) вставляется Распорка для потолочного крепления (5) и второй Болт. Затем Стойка потолочного подвеса (6) вставляется в нижнюю часть Соединителя стойки (2) и соединяется снизу с Распоркой для потолочного крепления (5). После этого, вставляется второй верхний Болт и один нижний. После всего - фиксируются Гайками (4).

Для каждого подвеса используются:

Артикул	Наименование	Кол-во, шт
БМ855ПН	Болт М8х55 полнонарезной	4
ГМ8СБ	Гайка М8 со стопорным буртиком	4

