


**LV**

**Уголок опорный**

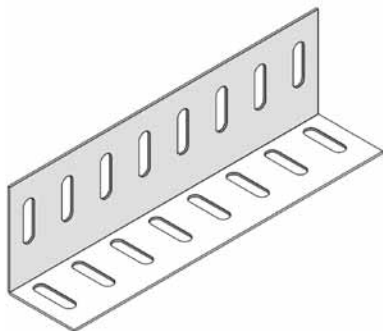

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	LV35	32	20	-	-	0,080	24		шт.
HD	LV60.85	60	43	-	-	0,170	24	✓	шт.
HD	LV110	94	58	-	-	0,256	24		шт.

Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
----	--------	---	---	----	----	-------	-----	---	-----

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

**KBV**

**Фиксатор лотковый (KBSI)**



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBV	-	-	-	-	0,010	96	✓	шт.